PERFILES DE ALUMINIO .NET

CATÁLOGO 2026 · LÍNEA LED

Perfiles LED

Perfiles de aluminio para tiras LED: para aplicar, embutir en durlock o suspender. Fichas técnicas, terminaciones y SKU de toda la línea.

25
modelos

3 m
largo estándar

COB / SMD
tiras compatibles

Elegí por tipo de instalación

Cada obra pide un perfil distinto. Empezá por cómo lo vas a montar; después elegí el ancho de tu tira, la potencia y la terminación. Todos los perfiles miden 3 m y aceptan tiras COB o SMD.

01 · Aplicar

8 modelos. Perfiles para montar sobre muebles, techos y paredes: bajo alacenas, estantes, nichos y vitrinas.

02 · Embutir

10 modelos. Líneas de luz al ras en durlock y cielorrasos. Incluye perfiles trimless y flexibles para curvas.

03 · Especiales

7 modelos. Suspendidos, zócalos, narices de escalera, pisos, vidrio y gargantas.

CÓDIGO	PERFIL	USO	ANCHO TIRA	POTENCIA	IP	TERMINACIONES
PAN	Perfil Ángulo	Aplicar	10mm	20 W/m	IP 44	
PH1	Perfil H	Aplicar	12mm	30 W/m	IP 44	
PIN	Perfil Invisible	Aplicar	12mm	20 W/m	IP 44	
P01	Perfil P01	Aplicar · Embutir	12mm	20 W/m	IP 44	
P02	Perfil P02	Aplicar	8mm	19 W/m	IP 44	
PTS-020	Perfil PTS 020	Aplicar · Embutir	12mm	20 W/m	IP 44	
PTS-024	Perfil PTS 024	Aplicar	12mm	20 W/m	IP 44	
PTS-038	Perfil PTS 038	Aplicar	20mm	40 W/m	IP 44	
PEI	Perfil Embutido Inclinado	Embutir	8mm	19 W/m	IP 44	
PME	Perfil embutido Mini PE	Embutir	8mm	20 W/m	IP 44	
PEM	Perfil Embutir	Embutir	12mm	30 W/m	IP 44	
PEX	Perfil Embutir XL	Embutir	60mm	50 W/m	IP 44	
PBS144	Perfil flexible (post-emplaque)	Flexibles	12mm	20 W/m	IP 44	
PBS145	Perfil flexible (Pre-emplaque)	Flexibles	12mm	20 W/m	IP 44	
PWS-101B	Perfil trimless (post-emplacado)	Trimless	10mm	20 W/m	IP 44	
PWS102B	Perfil trimless (pre-emplacado)	Trimless	10mm	20 W/m	IP 44	
PWS109	Perfil Trimless XL (post-emplacar)	Trimless	30mm	40 W/m	IP 44	
PWS110	Perfil Trimless XL (pre-emplacar)	Trimless	30mm	40 W/m	IP 44	
PGA	Perfil Garganta	Garganta	12mm	20 W/m	IP 44	
PH2	Perfil H2	Suspender	12mm	20 W/m	IP 44	
PNE	Perfil Nariz Escalera	Escaleras	12mm	20 W/m	IP 44	

01
Aplicar

Perfiles para montar sobre muebles, techos y paredes: bajo alacenas, estantes, nichos y vitrinas.

8 modelos

PAN APLICAR

Perfil Ángulo

El Perfil Ángulo 45° es un perfil de aluminio diseñado para generar iluminación diagonal en encuentros de superficies, logrando una luz funcional sin deslumbramiento. Permite una distribución uniforme a 45°, ideal para iluminar planos verticales y horizontales simultáneamente. Soporta tiras LED de hasta 10 mm y potencias de hasta 20 W/m. Su...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado 90°**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **10mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PAN-ALU
- Negro anodizado — PAN-NEG

APLICACIONES

Iluminación interior de alacenas y muebles de cocina · Placares y vestidores, iluminando la ropa sin encandilar · Encuentros entre pared y mueble · Estanterías y bibliotecas

PH1 APLICAR

Perfil H

Perfil lineal de aluminio para iluminación directa o directa/indirecta. Apto para instalación colgante o superpuesta, ideal para lograr iluminación general y ambiental en un mismo artefacto.

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado techo**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **30 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PH1-ALU
- Blanco microtexturado — PH1-BLA
- Negro microtexturado — PH1-NEG

APLICACIONES

Iluminación en oficinas, locales comerciales, salas de reunión y espacios donde se requiere luz directa hacia el plano de trabajo y luz indirecta hacia el techo · Admite tiras LED de hasta 12 mm en la parte inferior y hasta 8 mm en la superior · Potencia máxima recomendada: 30 W/m en total (según configuración)

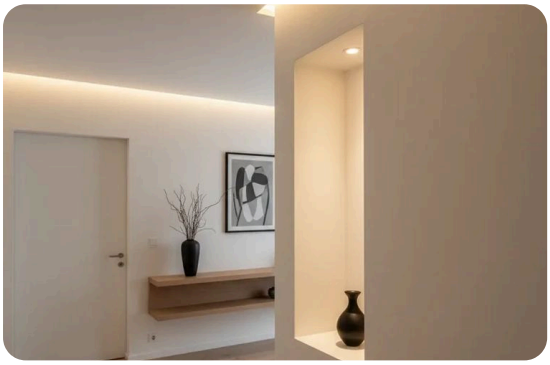

PIN APLICAR

Perfil Invisible

El Perfil Invisible está diseñado para integrarse directamente en placas de yeso o muros, generando un efecto de iluminación indirecta donde la fuente de luz queda completamente oculta. El resultado es una línea de luz limpia que parece salir de la arquitectura misma. Fabricado en aluminio anodizado, utiliza difusor de policarbonato opal y admite tiras...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado 90°**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	PIN-ALU

APLICACIONES

Iluminación indirecta en paredes de livings y dormitorios · Foseados o detalles de iluminación arquitectónica en techos · Pasillos donde se busca luz suave sin ver la fuente · Hoteles y proyectos premium con iluminación integrada al muro

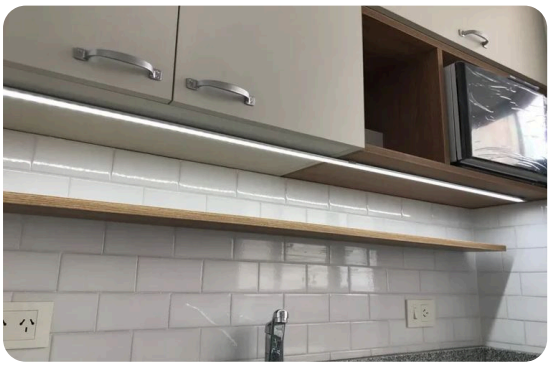

P01 APLICAR · EMBUTIR

Perfil P01

El Perfil P01 es un perfil de aluminio versátil que puede instalarse empotrado, superpuesto o a 45°, adaptándose a múltiples aplicaciones de iluminación lineal. Su diseño compacto lo convierte en una solución ideal tanto para iluminación funcional como decorativa. Se instala mediante grampas de fijación, permitiendo un montaje rápido y prolijo....

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con grampas**	Difusor **Policarbonato**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	P01-ALU
Champagne anodizado	P01-CHA
Negro anodizado	P01-NEG

APLICACIONES

Iluminación bajo alacenas en cocinas · Iluminación interior de muebles o estanterías · Iluminación lineal en nichos o detalles arquitectónicos · Aplicaciones a 45° en encuentros entre pared y mueble

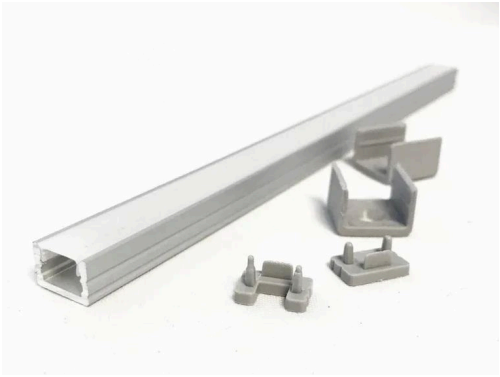

P02 APLICAR

Perfil P02

El Perfil P02 es un perfil de aluminio compacto diseñado para iluminación lineal en espacios reducidos. Sus dimensiones pequeñas permiten integrarlo fácilmente en muebles, nichos o detalles arquitectónicos, generando una línea de luz discreta y uniforme. Se instala de forma superpuesta mediante grampas, lo que facilita un…

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con grampas**	Difusor **Policarbonato**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **8mm**	Potencia máx. **19 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `P02-ALU`

APLICACIONES

Iluminación en placares y vestidores · Iluminación en muebles o estanterías · Exhibidores comerciales o vitrinas · Detalles de iluminación en interiorismo y arquitectura

PTS-020 APLICAR · EMBUTIR

Perfil PTS 020

El Perfil pertenece a la línea PTS importada y está diseñado para embutir en madera, logrando una integración prolija de la iluminación dentro del mueble o superficie. Su diseño permite generar líneas de luz limpias y discretas, ideales para proyectos de carpintería y mobiliario. Fabricado en aluminio con difusor de policarbonato opal, admite tiras LED COB de…

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con grampas**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **100 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PTS-020-ALU`

APLICACIONES

Iluminación embutida en muebles de cocina · Iluminación en placares y vestidores · Líneas de luz en muebles de carpintería a medida · Iluminación en estanterías o nichos de madera

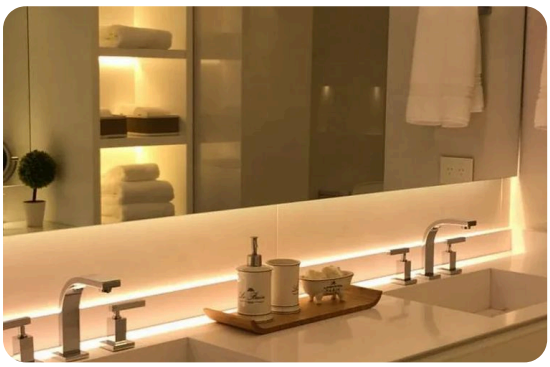

PTS-024 APLICAR

Perfil PTS 024

El Perfil PTS 024 pertenece a la línea PTS importada y está diseñado para instalación superpuesta mediante grampas, permitiendo una colocación rápida y prolija en diferentes superficies. Su diseño compacto lo convierte en una solución ideal para generar líneas de luz discretas en muebles o detalles arquitectónicos. Fabricado en aluminio...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con grampas**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **100 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PTS-024-ALU`

APLICACIONES

Iluminación bajo alacenas en cocinas · Iluminación en placares y vestidores · Iluminación en estantes o bibliotecas · Iluminación en muebles comerciales o exhibidores

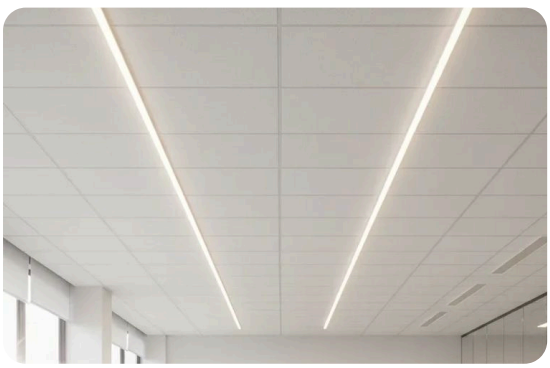

PTS-038 APLICAR

Perfil PTS 038

El Perfil PTS 038 pertenece a la línea PTS importada y está diseñado para instalación superpuesta mediante grampas, ofreciendo una solución robusta para iluminación lineal de mayor potencia. Su sección permite alojar dos tiras LED, logrando mayor intensidad lumínica cuando el proyecto lo requiere. Fabricado en aluminio con difusor de...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con grampas**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **20mm**	Potencia máx. **40 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **100 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PTS-038-ALU`

APLICACIONES

Iluminación bajo alacenas con alta potencia lumínica · Iluminación en mesadas de trabajo o cocinas profesionales · Iluminación en locales comerciales o vitrinas · Iluminación en estanterías o exhibidores que requieren mayor intensidad

02
Embutir

Líneas de luz al ras en durlock y cielorrasos. Incluye perfiles trimless y flexibles para curvas.

10 modelos

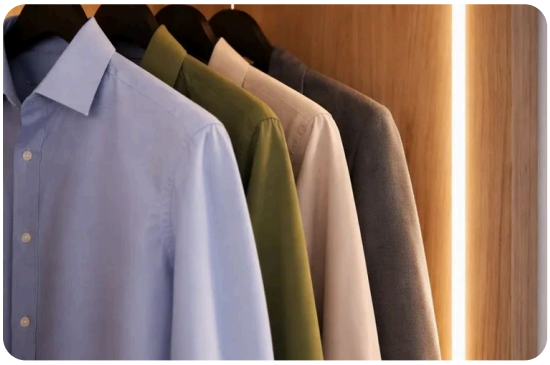

PEI EMBUTIR

Perfil Embutido Inclinado

Perfil de aluminio diseñado para embutir en muebles y placares. Su geometría asimétrica e inclinada dirige la luz hacia el interior, iluminando la ropa sin deslumbrar al usuario. Ideal para vestidores, placares y muebles a medida. Apto para tiras LED hasta 19 W/m y hasta 8 mm de ancho, con difusor que asegura una iluminación uniforme y...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **8mm**	Potencia máx. **19 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PEI-ALU`
- Negro anodizado — `PEI-NEG`

APLICACIONES

Placares y vestidores (ilumina la ropa sin encandilar) · Interiores de muebles de dormitorio · Muebles de guardado en tiendas de indumentaria · Armarios de cocina y despensas

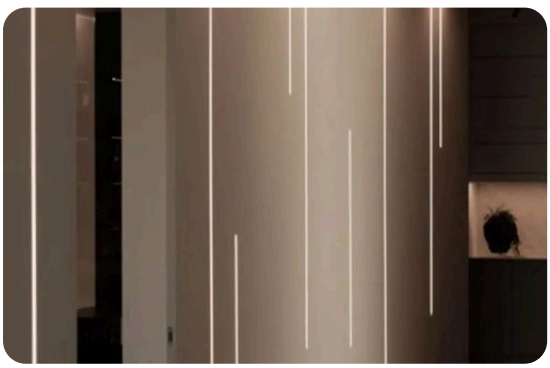

PME EMBUTIR

Perfil embutido Mini PE

El Perfil Mini Embutido es un perfil de aluminio diseñado para iluminación lineal empotrada en techos o paredes de durlock. Su sistema de fijación mediante resortes permite una instalación rápida, quedando firme dentro del corte del yeso sin necesidad de tornillos visibles. Su formato compacto permite generar líneas de luz discretas y modernas...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con resortes**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **8mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PME-ALU`

APLICACIONES

Líneas de luz embutidas en techos de durlock · Iluminación decorativa en pasillos o circulaciones · Líneas de luz en paredes o tabiques de yeso · Detalles de iluminación minimalista en proyectos residenciales o comerciales

PEM EMBUTIR

Perfil Embutir

Perfil de aluminio diseñado para embutir en techos o paredes de durlock, logrando una línea de luz continua, limpia y al ras de la superficie. Ideal para iluminación arquitectónica moderna. Admite tiras LED hasta 30 W/m y hasta 12 mm de ancho. Compatible con placas de 5 a 25 mm. Incluye difusor opal que asegura una luz homogénea y reduc...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **30 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **30 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	PEM-ALU
Blanco microtexturado	PEM-BLA
Negro microtexturado	PEM-NEG

APLICACIONES

Líneas de luz continuas en techos de durlock · Iluminación arquitectónica en paredes · Pasillos y circulaciones · Living, dormitorios y espacios comunes

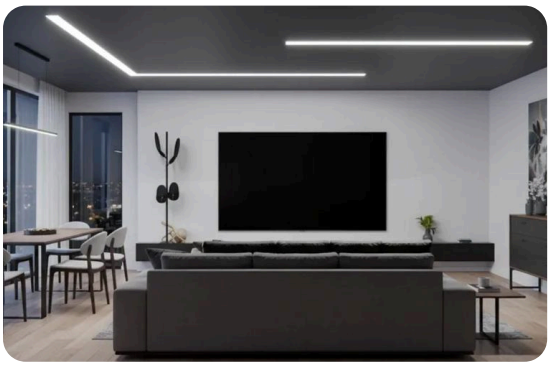

PEX EMBUTIR

Perfil Embutir XL

Perfil de aluminio para embutir en cielorrasos. Versión ancha que permite instalar una o varias tiras LED, logrando una iluminación uniforme y de alto flujo. Apto para placas de 8 a 20 mm de espesor.

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **60mm**	Potencia máx. **50 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	PEX-ALU
Blanco microtexturado	PEX-BLA
Negro microtexturado	PEX-NEG

APLICACIONES

Iluminación lineal en cielorrasos, pasillos, locales comerciales y espacios donde se requiere mayor potencia lumínica · Permite instalar tiras LED de hasta 60 mm de ancho y potencias elevadas (hasta 50 W/m según configuración)

PBS144 FLEXIBLES

Perfil flexible (post-emplaque)

El perfil PBS 144 es la herramienta definitiva para diseñadores y arquitectos que buscan salir de lo convencional. Su estructura flexible permite crear líneas de luz curvas, círculos o formas orgánicas integradas totalmente al cielorraso de placa de yeso. Gracias a su diseño para instalar después de emplacar, logra un acabado trimless...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido flexible cielorraso**	Difusor **Silicona**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PBS144-ALU

APLICACIONES

Hotelería y Recepciones: Creación de halos de luz circulares o sinuosos que jerarquizan el espacio · Pasillos de Diseño: Líneas curvas que guían el camino de manera orgánica · Residencias de Lujo: Integración de luz en techos con diseños arquitectónicos complejos o curvos

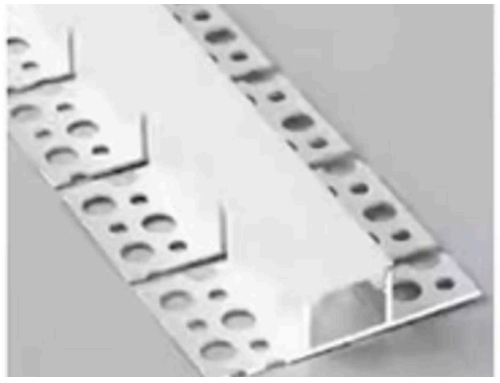

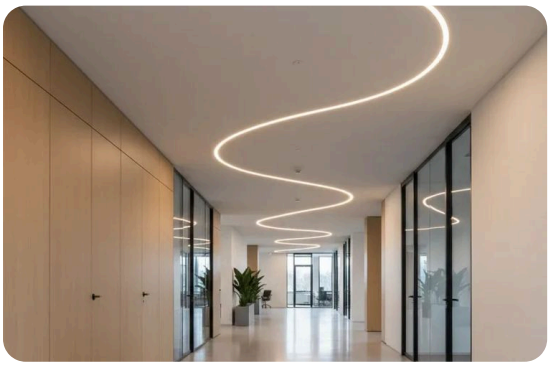

PBS145 FLEXIBLES

Perfil flexible (Pre-emplaque)

El perfil PBS 145 lleva el diseño orgánico un paso más allá, permitiendo una integración estructural total en obras nuevas. Diseñado específicamente para ser instalado "previo a emplacar", este perfil se fija a la estructura del cielorraso antes de colocar las placas de yeso. Al igual que su par (el PBS 144), permite trazar curvas, círculos y formas...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido flexible cielorraso**	Difusor **Silicona**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **50 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PBS145-ALU

APLICACIONES

El diseño flexible y la instalación estructural de este perfil permiten transformar cielorrasos convencionales en piezas de diseño: · Hotelería y Recepciones: Creación de grandes anillos o figuras infinitas de luz que jerarquizan los ingresos y lobbies · Pasillos Dinámicos: Diseño de líneas serpenteantes que guían el recorrido de forma orgánica, eliminando la monotonía de los espacios largos · Zonificación Residencial: Delimitación de espacios en livings o comedores de concepto abierto mediante "islas de luz" curvas sin necesidad de muros

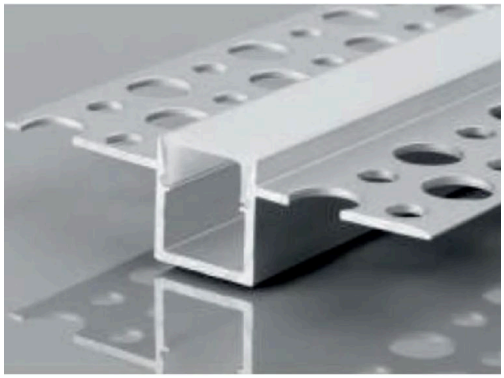

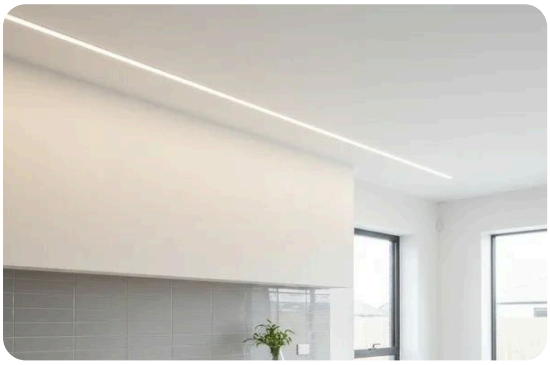

PWS-101B TRIMLESS

Perfil trimless (post-emplacado)

Perfil de Aluminio LED PWS 101B | Integrado para Cielorraso (Trimless) Logra una iluminación arquitectónica impecable con el perfil PWS 101B. Diseñado específicamente para ser instalado en cielorrasos de placa de yeso (Durlock o similares) después de emplacar, sus alas microperforadas permiten un acabado "invisible" o trimless, donde solo...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **10mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **40 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PWS-101B-ALU`

APLICACIONES

Uso Recomendado · Ideal para proyectos de iluminación lineal en interiores, oficinas, hoteles y hogares modernos que buscan un minimalismo total en el techo

PWS102B TRIMLESS

Perfil trimless (pre-emplacado)

Eleva el nivel de tus terminaciones con el perfil LED diseñado para una integración estructural. A diferencia de los modelos tradicionales, este perfil se instala antes de colocar la placa de yeso, permitiendo que las alas queden ocultas detrás del cielorraso. El resultado es una ranura de luz pura que parece nacer directamente del techo, sin relieves ni marc...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **10mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **40 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PWS102B-ALU`

APLICACIONES

Nota técnica: Este modelo es el preferido en obras nuevas o reformas totales, ya que permite trabajar la masilla y la pintura directamente sobre el borde del perfil, logrando una unión invisible entre el aluminio y el cielorraso

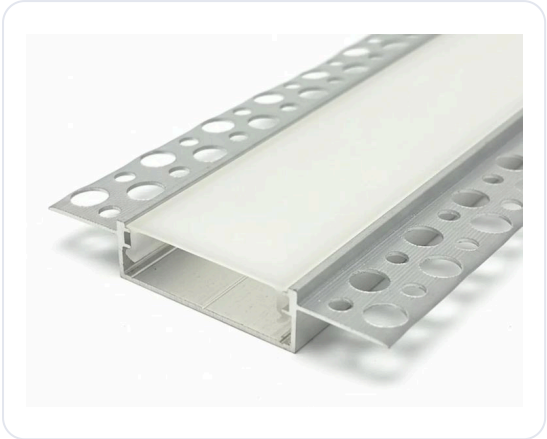

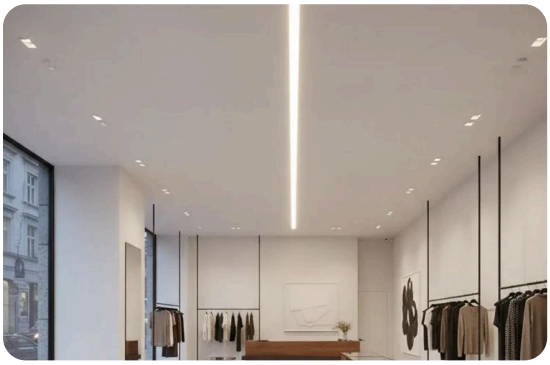

PWS109 TRIMLESS

Perfil Trimless XL (post-emplacar)

El perfil PWS 109 es la solución definitiva para proyectos que requieren un alto impacto lumínico y una integración arquitectónica total. Gracias a su diseño con alas microperforadas, se instala en cielorrasos de placa de yeso después de emplacar, permitiendo un acabado al ras sin rebordes metálicos visibles. Su principal diferencial es su gran...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **30mm**	Potencia máx. **40 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PWS109-ALU`

APLICACIONES

Es el perfil ideal para iluminación principal en grandes espacios como salones, showrooms, locales comerciales o cocinas modernas donde se busca que la luz sea el elemento decorativo central · Al ser un perfil más ancho (40 mm), es importante destacar que ofrece una presencia visual mucho más imponente que los perfiles delgados estándar

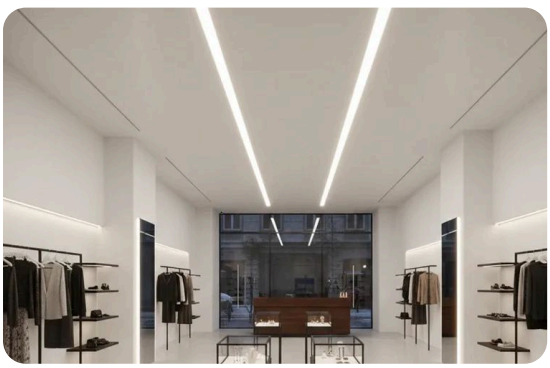

PWS110 TRIMLESS

Perfil Trimless XL (pre-emplacar)

El Perfil PWS 110 es un perfil de aluminio diseñado para instalación embutida en cielorrasos de durlock o sistemas de yeso, antes de colocar la placa. Sus alas laterales perforadas permiten fijarlo directamente a la estructura o integrarlo al proceso de emplacado, logrando una terminación limpia y totalmente integrada en la arquitectura. Incorpora...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido cielorraso**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **30mm**	Potencia máx. **40 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PWS110-ALU`

APLICACIONES

Líneas de luz embutidas en cielorrasos de durlock · Iluminación lineal en oficinas y espacios corporativos · Proyectos arquitectónicos con líneas de luz continuas en techos · Iluminación en locales comerciales o showrooms

03
Especiales

Suspendidos, zócalos, narices de escalera, pisos, vidrio y gargantas.

7 modelos

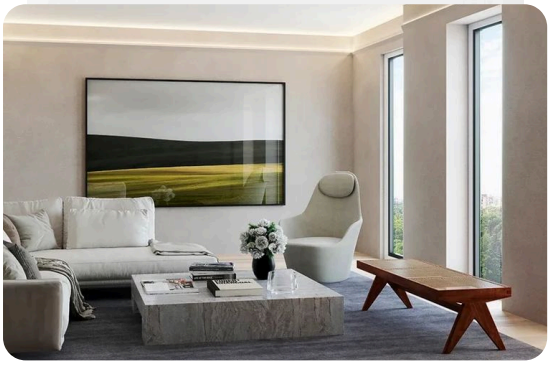

PGA GARGANTA

Perfil Garganta

Perfil de aluminio para generar iluminación indirecta en paredes mediante sistema de falsa garganta. Permite lograr un baño de luz uniforme, ocultando la fuente y evitando el deslumbramiento. Ideal para arquitectura residencial y comercial.

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado pared**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Blanco microtexturado	PGA-BLA

APLICACIONES

Iluminación indirecta en paredes, pasillos, livings, dormitorios y locales comerciales · Admite tiras LED de hasta 12 mm de ancho y potencias de hasta 20 W/m

PH2 SUSPENDER

Perfil H2

El Perfil H2 es un perfil de aluminio suspendido para iluminación directa, ideal para líneas limpias y continuas en proyectos arquitectónicos. Se instala colgante mediante kit tensor (no incluido) y soporta tiras LED de hasta 12 mm, con una potencia recomendada de hasta 20 W/m. Disponible en blanco microtexturado, negro microtexturado y aluminio...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado techo**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **3 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	PH2-ALU
Blanco microtexturado	PH2-BLA
Negro microtexturado	PH2-NEG

APLICACIONES

Oficinas y espacios corporativos con líneas suspendidas sobre puestos de trabajo · Locales comerciales que requieren iluminación lineal moderna y continua · Cocinas y barras donde se busca una luminaria colgante minimalista · Salas de reunión con configuraciones en "L" o marcos rectangulares

PNE ESCALERAS

Perfil Nariz Escalera

El Perfil Nariz de Escalera está diseñado para integrar iluminación LED directamente en el borde de los escalones, combinando seguridad, funcionalidad y diseño. Su estructura de aluminio protege la tira LED y genera una iluminación suave que marca cada peldaño, mejorando la visibilidad al subir o bajar escaleras. Se instala aplicado con tornillos y...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado con tornillos**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PNE-ALU

APLICACIONES

Iluminación de escaleras residenciales · Escaleras en hoteles, oficinas o edificios comerciales · Escaleras en cines, teatros o auditorios · Proyectos arquitectónicos donde se busca señalizar escalones con luz integrada

PV8 VIDRIO

Perfil para Vidrio 8mm

El Perfil PV8 está especialmente diseñado para instalarse en vidrios o estantes de hasta 8 mm de espesor, permitiendo integrar iluminación LED de forma discreta y funcional en muebles y exhibidores. Su diseño con ángulo de iluminación inclinado dirige la luz hacia abajo, iluminando la superficie inferior del estante o el producto exhibido sin...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Aplicado en vidrio**	Difusor **Policarbonato**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 45**	Garantía **2 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — PV8-ALU

APLICACIONES

Exhibidores comerciales o vitrinas · Iluminación de estantes de vidrio en muebles · Vidrieras de locales para destacar productos · Iluminación en muebles de exhibición

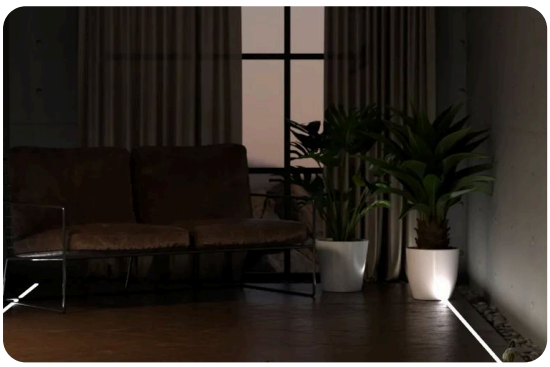

PPI PISOS

Perfil Piso

El Perfil de Piso es un perfil de aluminio diseñado para iluminación lineal empotrada en el suelo, ideal para señalización, delimitación de espacios y efectos de iluminación arquitectónica. Su estructura robusta permite soportar tránsito sin dañar la luminaria, integrándose de forma limpia en el piso. Se instala empotrado y utiliza difusor resistente para proteger la...

ESPECIFICACIONES

Instalación **Embutido en ranura**	Difusor **Pvc**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **12mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 45**	Garantía **2 años**	Packaging **10 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PPI-ALU`
- Negro anodizado — `PPI-NEG`

APLICACIONES

Marcación de caminos o circulaciones · Iluminación de pasillos o bordes de ambientes · Delimitación de espacios en locales comerciales o showrooms · Iluminación de escalones o desniveles en pisos

PMS-202 ZÓCALOS

Perfil zócalo con aleta 65 mm

Diseñado para integrar iluminación en la unión pared–piso con una terminación limpia y arquitectónica. Permite una instalación precisa sobre placa, generando una línea de luz continua, sutil y sin puntos visibles.

ESPECIFICACIONES

Instalación **Zócalo con aleta**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **10mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

- Aluminio anodizado — `PMS-202-ALU`

APLICACIONES

Zócalos iluminados en paredes · Proyectos de interiorismo minimalista · Pasillos y circulaciones · Hoteles, locales y espacios premium

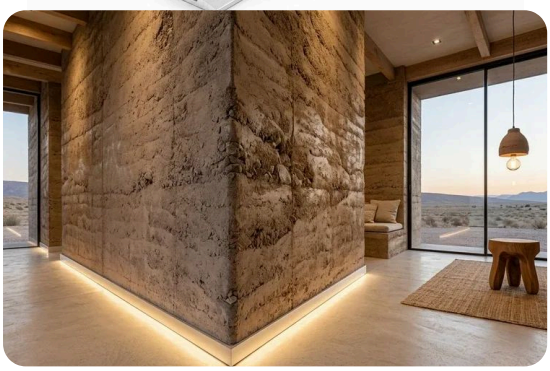

PMS-206 ZÓCALOS

Perfil zócalo LED recto 65 mm

Perfil de zócalo LED recto, diseñado para integrar iluminación en la unión pared–piso con una terminación precisa y minimalista. Genera una línea de luz continua, uniforme y sin puntos visibles. Compatible con tiras LED COB y SMD de hasta 10 mm

ESPECIFICACIONES

Instalación **Zócalo recto**	Difusor **Policarbonato opalino**	Largo **3000mm**
Ancho máx. tira **10mm**	Potencia máx. **20 W/m**	LED **COB / SMD**
Protección **IP 44**	Garantía **2 años**	Packaging **20 unidades**

TERMINACIONES Y SKU

Aluminio anodizado	PMS-206-ALU

APLICACIONES

Zócalos iluminados en pared · Interiorismo minimalista · Pasillos y circulaciones · Hoteles, locales y espacios premium

Proyectos reales

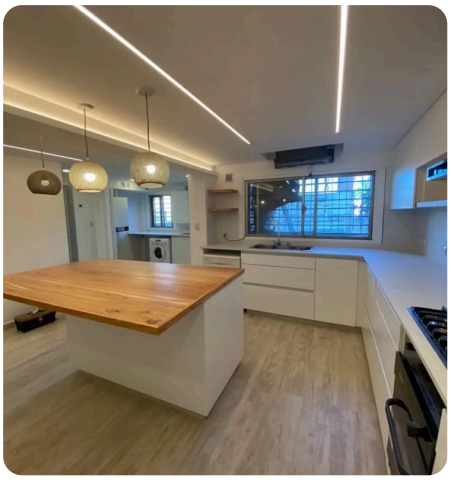

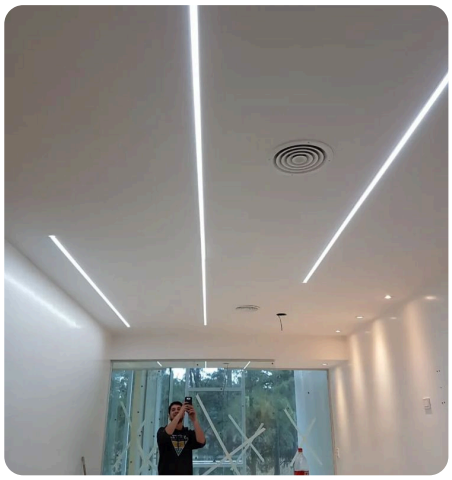

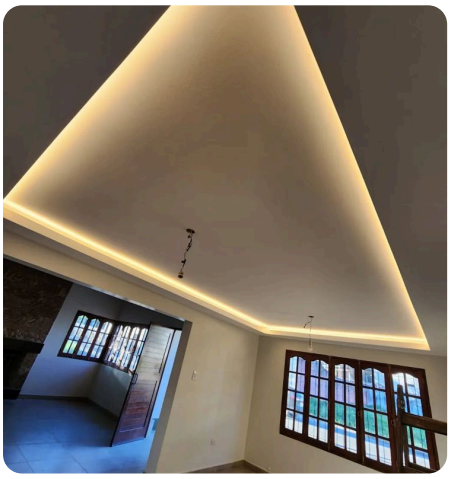

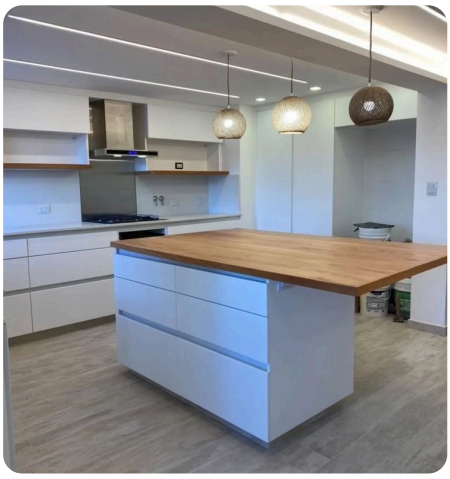

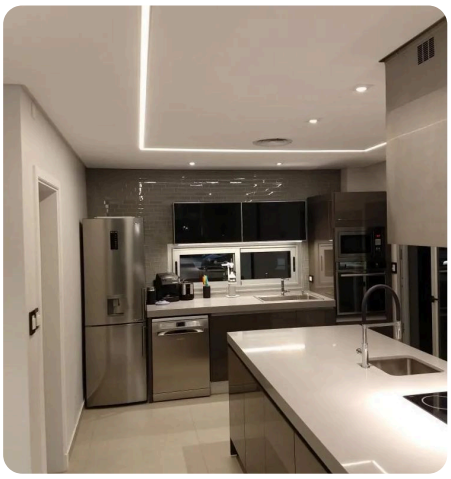

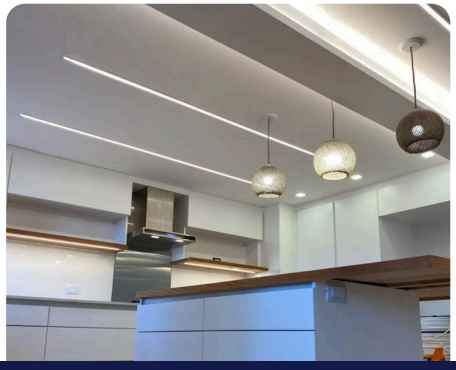

PERFILES DE ALUMINIO .NET

¿Qué perfil va en tu obra?

Contanos dónde lo vas a instalar, qué tira usás y el largo total. Te recomendamos el perfil, la terminación y los accesorios.

WHATSAPP
11 4045-8668

TELÉFONO
0-810-220-ALUM (2586)

EMAIL
ventas@perfilesdealuminio.net

WEB
perfilesdealuminio.net

TIENDA
tienda.perfilesdealuminio.net

INSTAGRAM
@perfilesdealuminio_net

Datos técnicos según fichas del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Fotos de obra con permiso de sus autores.